

SFERA-GROUP (Icif - Arcobalegno - Domi)

LEAN92

Il serramento esterno, regolatore del rapporto tra l'abitare e la natura




Nell'ultimo decennio è radicalmente cambiato il concetto del costruire e quindi dell'abitare: la casa è un bene che tende a raggiungere il massimo del comfort abitativo rafforzandolo con un' astuta ed edonistica interazione continua con l'ambiente esterno e con le risorse naturali che la circondano. La progettazione non riguarda più solo l'edificio ma la sua funzione in simbiosi con gli apporti positivi esterni di cui può beneficiare.

Risulta chiaro come il componente vetrato dell'involucro diventi diaframma attivo di regolazione e di rapporto tra la qualità dell'abitare e le risorse esterne. Il serramento assume quindi un ruolo di protagonista della casa: se costruito in legno, tale contributo si arricchisce di carattere ecologico in direzione di biocompatibilità e, più in generale, di salvaguardia ambientale. SFERAGROUP ha selezionato un prodotto disponibile anche con

rivestimento esterno in alluminio, adatto appieno a quanto sopra considerato e quindi alla moderna progettazione: LEAN92.

Sotto l'aspetto delle funzioni prestazionali, il suo spessore di 92 mm assicura una trasmittanza termica di telaio ai minimi livelli e la possibilità di inserimento di qualsiasi vetrata caratterizzata dalle varie proprietà isolanti, selettive, fonoisolanti, da scegliere in funzione del clima, del

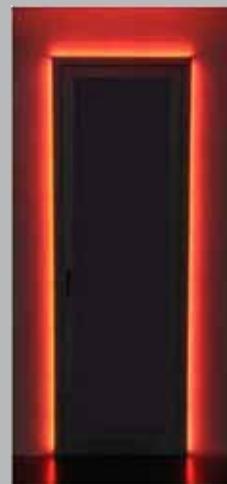

luogo o addirittura dell'esposizione di facciata. Sono disponibili, ad esempio, le massime prestazioni energetiche necessarie per le "case passive" ma anche esclusive performance fonoisolanti superiori a 40 dB sulle ampie vetrate con più ante scorrevoli sempre più utilizzate. Sotto l'aspetto architettonico, la leggerezza prospettica determinata dalla limitata larghezza dei componenti strutturali di soli 66 mm, assicura, con le varianti

di prospetto, profilo e verniciatura, ogni stile desiderato, dal più classico al più moderno fino all'estremo minimalismo di SINTESI, alla trasparenza delle grandi finestrate di LUCE, alla originalità di LUMEN che è la prima finestra al mondo che illumina l'ambiente anche di notte, o lo colora con accattivanti atmosfere. Infine anche LEAN92 è sottoposta all'esclusivo trattamento Ttop, per la preservazione del legno e per la

sua verniciatura a sei applicazioni, che assicura una durata nel tempo garantita superiore rispetto ai materiali alternativi e che consente il mantenimento della bellezza iniziale con la semplice e consueta pulitura periodica, insieme a quella del vetro, delle superfici esterne.



ICIF Società Cooperativa
str. Padana 10 est
15023 Felizzano AL
T: +39 013 1791116
F: +39 013 1791562
E: icif@icif.it
W: www.sfera-group.it/italian

ARCOBALEGNO S.r.l.
Str. Padana 10 ovest
15029 Solero AL
T: +39 013 1217924
F: +39 013 1217527
E: info@arcobalegno.com
W: www.sfera-group.it/italian

DOMI S.r.l.
Stabilimento Solero
str. Padana 10 ovest
15029 Solero AL
Stabilimento Fubine
str. per Felizzano 238
15043 Fubine AL
T: +39 013 1217849
F: +39 013 1217849
W: www.sfera-group.it/italian

igie

arcobalegno

DOMI

il serramento esterno

.....?

si, in legno o legno/alluminio

.....?

certo, il serramento con tutto quel che serve oggi

.....?

ma si!, anche con tutto quel che servirà domani

.....!



PONZI INGRESSI AUTOMATICI INFISSI METALLICI

L'ingresso automatico su misura



PONZI è il marchio che racchiude il concept a cui si ispirano le porte automatiche di ultima generazione. L'ufficio tecnico della Ponzi, cura le diverse esigenze degli edifici architettonici nazionali; stile e attenzione al comfort sono le qualità ricercate nel progetto.

Abbinando la qualità di progettazione con un design flessibile, Ponzi è in grado di fornire la più larga gamma di porte girevoli e scorrevoli, proponendo prodotti innovativi e soluzioni personalizzate, facendosi promotore delle più avanzate normative di sicurezza.

Le porte girevoli Ponzi creano un impatto architettonico esclusivo, per valorizzare e conferire all'edificio comfort e una perfetta coibentazione tra hall ed esterno.

Si possono realizzare in differenti materiali: alluminio, acciaio inox, bronzo, ottone e legno; alto è il grado di personalizzazione. Le più utilizzate sono le porte girevoli Ponzi TQ a tre o quattro ante da 2000 a 3800 mm di diametro.

A esse possono essere abbinare come entrata di servizio, le porte automatiche scorrevoli Ponzi fornite di dispositivo TOS, in grado di eliminare le barriere architettoniche, facilitare l'ingresso agli ospiti con bagagli e permettere l'ingresso di materiale ingombrante.

Le ante mobili e semifisse si aprono con spinta manuale verso l'esterno, liberando completamente il vano.

Esse costituiscono un valido e funzionale ingresso autonomo laddove vi sia lo spazio laterale per far scorrere le ante, con possibilità di attivazione per il controllo accessi.

PONZI INGRESSI AUTOMATICI
V.le Gramsci, 26/a
48010 Bagnara di Romagna RA
T: 0545 76009
F: 0545 76827
W: www.ponzi-in.it

MILANO
T: 02 8394213
ROMA
T: 06 88566005
PESCARA
T: 085 4483020

SFERA-GROUP (Icif - Arcobalegno - Domi)

FINESTRE TIPO LEAN92



Ante con telaio strutturale di sezione 66 mm (larghezza) x 92 mm (spessore) con componenti incastrati con sistema di giunto a "tenoni". Fermavetri interni di profondità adattata allo spessore della vetrata inserita. Tamponamento delle ante vetrate con vetrata isolante a singola o doppia camera.

Sigillatura su perimetro esterno con silicone neutro (colore intonato) alloggiato in apposita scanalatura predisposta sul profilo.

Telaio maestro fisso di sezione 70,5 mm (larghezza) x 92 mm (spessore).

Traverso inferiore con gocciolatoio ricavato nello spigolo di base senza profilo aggiunto. Guarnizioni in EPDM. Ferramenta di bloccaggio a nastro con puntali e nottolini registrabili. Ferramenta di incernieramento del tipo angolare a incasso (tipo anta/ribalta).

Martellina DK in ottone lucido o cromo satinato. In presenza di terza o quarta anta, cerniere intermedie del tipo applicato regolabili.

Trattamento del legno e verniciatura per lunga durata dello strato con ciclo "Tpiù" o "Ttop" esclusivo, rispettivamente a quattro o cinque applicazioni successive con resine ad alte prestazioni, sia di resistenza ai raggi UV sia di protezione del legno, disciolte in acqua.

Coprifili interni di sezione 45x10 mm oppure 57x10 mm.

Variante: rivestimento esterno in alluminio da 87x19 mm.

SFERA-GROUP
(Icif - Arcobalegno - Domi)
ICIF Società Cooperativa
str. Padana 10 est
15023 Felizzano AL
T: +39 013 1791116
F: +39 013 1791562
E: icif@icif.it
W: www.sfera-group.it/italian

F: +39 013 1217527
E: info@arcobalegno.com
W: www.sfera-group.it/italian

ARCOBALEGNO S.r.l.
Str. Padana 10 ovest
15029 Solero AL
T: +39 013 1217924

DOMI S.r.l.
Stabilimento Solero
str. Padana 10 ovest
15029 Solero AL
Stabilimento Fubine
str. per Felizzano 238
15043 Fubine AL
T: +39 013 1217849
F: +39 013 1217849
W: www.sfera-group.it/italian